



Документ:	<b>ГОСТ 7798-70</b>
Название:	<b>Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры</b>
Название на английском:	Hexagon bolts, product grade В. Construction and dimensions
Область применения:	Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм
Разработчик:	Минчермет СССР
Статус документа:	действующий
Взамен:	ГОСТ 7798-62
Дата издания:	01.04.1998
Переиздание:	переиздание с изм. 2
Дата последнего изменения:	12.09.2008
Дополнения:	<a href="#">Изменение №4 к ГОСТ 7798-70</a> <a href="#">Изменение №3 к ГОСТ 7798-70</a> <a href="#">Изменение №6 к ГОСТ 7798-70</a> <a href="#">Изменение №2 к ГОСТ 7798-70</a> <a href="#">Изменение №5 к ГОСТ 7798-70</a>

**Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)**  
21.0 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА  
60.1 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ / [Крепежные изделия](#) /  
0 - [Болты, винты, шпильки](#)

**Классификатор Государственных Стандартов (КГС)**  
Г31 Машины, оборудование и инструмент -> [Крепежные изделия общемашиностроительного применения](#)->  
[Болты](#)



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ  
И ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ  
ДИАМЕТРОМ ДО 48 мм**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Москва  
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
2001



УДК 621.882.622—422.6:006.354 (для болтов)  
УДК 621.882.31:006.354 (для гаек)

#### ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Болты с шестигранной головкой и шестигранные гайки диаметром до 48 мм» содержит стандарты, утвержденные до 1 апреля 2001 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в ежемесячном указателе «Государственные стандарты»

Группа Г31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ  
КЛАССА ТОЧНОСТИ В

## Конструкция и размеры

Hexagon bolts, product grade B.  
Construction and dimensionsГОСТ  
7798—70

(СТ СЭВ 4728—84)

ОКП 12 8200

Дата введения 01.01.72

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.  
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728—84.  
**(Измененная редакция, Изм. № 4).**
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.  
**(Измененная редакция, Изм. № 2—6).**
3. Резьба — по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы — по ГОСТ 27148. Концы болтов — по ГОСТ 12414.  
**(Измененная редакция, Изм. № 5).**
  - 3а. Радиус под головкой — по ГОСТ 24670.
  - 3б. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1.
  - 3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля — по ГОСТ 1759.2.
  - 3а—3в. **(Введены дополнительно, Изм. № 4).**
4. **(Исключен, Изм. № 4).**
5. Варианты исполнения головки устанавливает изготовитель.
  - 5а. Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня  $d_1$  приблизительно равным среднему диаметру резьбы.  
**(Введен дополнительно, Изм. № 3).**
  - 5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более  $0,4 k$ .  
**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**
6. Технические требования — по ГОСТ 1759.0.
7. **(Исключен, Изм. № 2).**
8. Масса болтов указана в приложении 1.


Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

3

С. 2 ГОСТ 7798—70

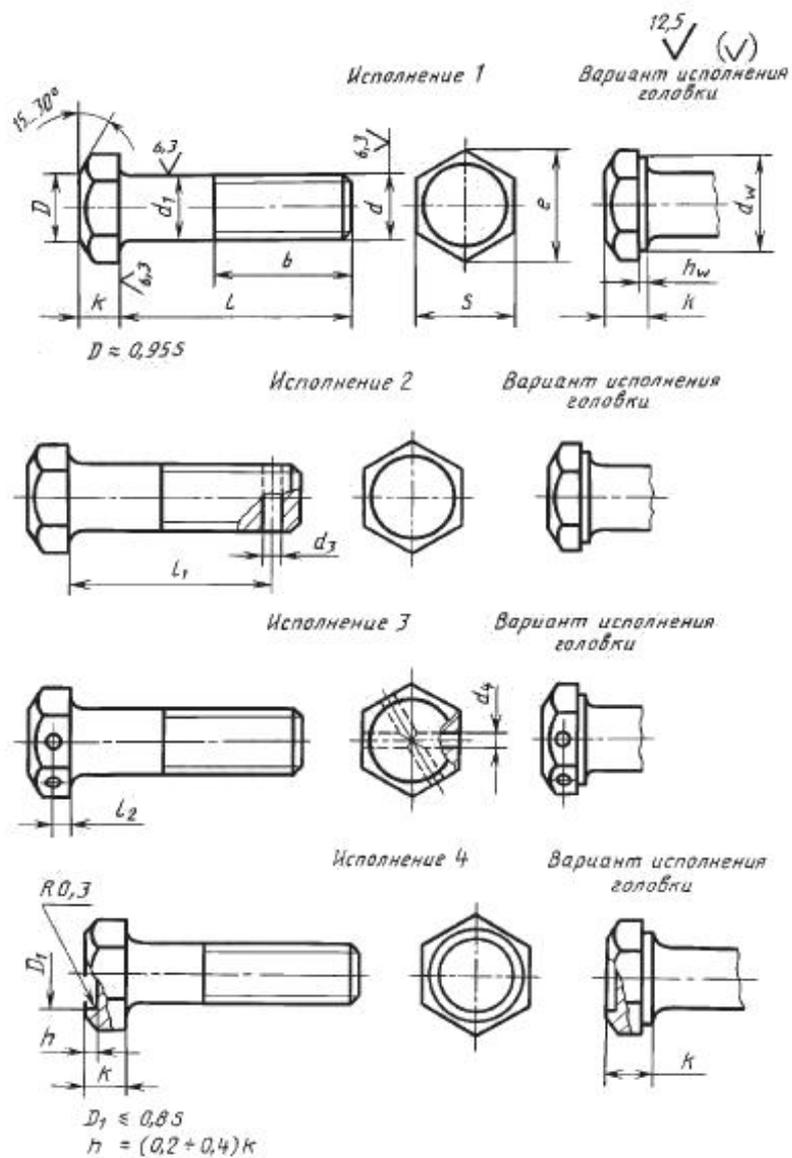



## ГОСТ 7798—70 С. 3

Таблица 1

		мм																	
Номинальный диаметр резьбы, $d$	Шаг резьбы	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	36	42	48			
		1	1,25	1,5	1,75	2	1,5					3	2					3	
Диаметр стержня $d_1$	крупный	—	1	1,25	1,5	1,75	2	1,5					3	2					3
	мелкий	—	1	1,25	1,5	1,75	2	1,5					3	2					3
Диаметр стержня $d_1$		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48			
Размер «пол ключ» $S$		10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	55	65	75			
Высота головки $k$		4,0	5,3	6,4	7,5	8,8	10,0	12,0	12,5	14,0	15,0	17,0	18,7	22,5	26,0	30,0			
Диаметр описанной окружности $e$ , не менее		10,9	14,2	17,6	19,9	22,8	26,2	29,6	33,0	37,3	39,6	45,2	50,9	60,8	71,3	82,6			
$d_2$ , не менее		8,7	11,5	14,5	16,5	19,2	22,0	24,8	27,7	31,4	33,2	38,0	42,7	51,1	59,9	69,4			
$h_w$	не менее	0,15																	
	не более	0,6																	
Диаметр отверстия в стержне $d_3$		0,8																	
		1,6	2,0	2,5	3,2	4,0					5,0	6,3	8,0						
Диаметр отверстия в головке $d_4$	H15	4,0																	
		2,0	2,5	3,2	4,0					5,0	6,3	8,0							
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке $l_1$	js15	5,0																	
		2,0	2,8	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	11,5	13,0	15,0			

## Примечания:

1. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Допускается изготавливать болты с размерами, указанными в приложении 2.

С. 4 ГОСТ 7798—70

Таблица 2

мм

Длина резьбы  $b$  и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне  $l_1$  при номинальном диаметре резьбы  $d$  (знаком - отмечены болты с резьбой на всей длине стержня)

Длина болта, $l$	6		8		10		12		(14)		16		(18)		20		(22)		24		(27)		30		36		42		48		
	$l_1$	$b$																													
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(18)	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	16	-	16	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(22)	18	18	18	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	21	18	21	-	20	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(28)	24	18	24	22	24	-	23	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	26	18	26	22	26	-	25	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(32)	28	18	28	22	28	26	27	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	31	18	31	22	31	26	30	30	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(38)	34	18	34	22	34	26	33	30	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	36	18	36	22	36	26	35	30	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	41	18	41	22	41	26	40	30	40	34	39	38	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	46	18	46	22	46	26	45	30	45	34	44	38	44	42	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	51	18	51	22	51	26	50	30	50	34	49	38	49	42	49	46	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	56	18	56	22	56	26	55	30	55	34	54	38	54	42	54	46	53	50	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	61	18	61	22	61	26	60	30	60	34	59	38	59	42	59	46	58	50	58	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	66	18	66	22	66	26	65	30	65	34	64	38	64	42	64	46	63	50	63	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	71	18	71	22	71	26	70	30	70	34	69	38	69	42	69	46	68	50	68	54	54	67	60	66	65	-	-	-	-	-	
80	76	18	76	22	76	26	75	30	75	34	74	38	74	42	74	46	73	50	73	54	54	72	60	71	66	70	-	-	-	-	
(85)	81	18	81	22	81	26	80	30	80	34	79	38	79	42	79	46	78	50	78	54	54	77	60	76	66	75	-	-	-	-	
90	86	18	86	22	86	26	85	30	85	34	84	38	84	42	84	46	83	50	83	54	54	82	60	81	66	80	78	-	-	-	
(95)	-	-	91	22	91	26	90	30	90	34	89	38	89	42	89	46	88	50	88	54	54	87	60	86	66	85	78	-	-	-	
100	-	-	96	22	96	26	95	30	95	34	94	38	94	42	94	46	93	50	93	54	54	92	60	91	66	90	78	-	-	-	
(105)	-	-	-	-	-	-	101	26	100	30	100	34	99	42	99	46	98	50	98	54	54	97	60	96	66	95	78	-	-	-	-

Продолжение табл. 2

Длина болта, $l$	мм																															
	6		8		10		12		14		16		18		20		24		(27)		30		36		42		48					
	$l_1$	$b$																														
110	—	—	—	—	106	26	105	30	104	38	104	42	104	46	103	50	103	54	102	60	101	66	100	78	98	90	98	—	—			
(115)	—	—	—	—	111	26	110	30	109	38	109	42	109	46	108	50	108	54	107	60	106	66	105	78	103	90	103	102	—	—		
120	—	—	—	—	116	26	115	30	114	38	114	42	114	46	113	50	113	54	112	60	111	66	110	78	108	90	108	102	—	—		
(125)	—	—	—	—	121	26	120	30	119	38	119	42	119	46	118	50	118	54	117	60	116	66	115	78	113	90	113	102	—	—		
130	—	—	—	—	126	32	125	36	124	44	124	48	124	52	123	56	123	60	122	66	121	72	120	84	118	96	118	108	—	—		
140	—	—	—	—	136	32	135	36	134	44	134	48	134	52	133	56	133	60	132	66	131	72	130	84	128	96	128	108	—	—		
150	—	—	—	—	146	32	145	36	144	44	144	48	144	52	143	56	143	60	142	66	141	72	140	84	138	96	138	108	—	—		
160	—	—	—	—	156	32	155	36	154	44	154	48	154	52	153	56	153	60	152	66	151	72	150	84	148	96	148	108	—	—		
170	—	—	—	—	166	32	165	36	164	44	164	48	164	52	163	56	163	60	162	66	161	72	160	84	158	96	158	108	—	—		
180	—	—	—	—	176	32	175	36	174	44	174	48	174	52	173	56	173	60	172	66	171	72	170	84	168	96	168	108	—	—		
190	—	—	—	—	186	32	185	36	184	44	184	48	184	52	183	56	183	60	182	66	181	72	180	84	178	96	178	108	—	—		
200	—	—	—	—	196	32	195	36	194	44	194	48	194	52	193	56	193	60	192	66	191	72	190	84	188	96	188	108	—	—		
220	—	—	—	—	—	—	215	49	215	53	214	57	214	61	214	65	213	69	213	73	212	79	211	85	210	97	208	109	208	121	—	—
240	—	—	—	—	—	—	235	49	235	53	234	57	234	61	234	65	233	69	233	73	232	79	231	85	230	97	228	109	228	121	—	—
260	—	—	—	—	—	—	255	49	255	53	254	57	254	61	254	65	253	69	253	73	252	79	251	85	250	97	248	109	248	121	—	—
280	—	—	—	—	—	—	—	—	275	53	274	57	274	61	274	65	273	69	273	73	272	79	271	85	270	97	268	109	268	121	—	—
300	—	—	—	—	—	—	—	—	295	53	294	57	294	61	294	65	293	69	293	73	292	79	291	85	290	97	288	109	288	121	—	—

Примечания:

1. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.
2. Болты, для которых значения  $b$  расположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки.

Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы  $d=12$  мм, с размером «под ключ»  $S=18$  мм, длиной  $l=60$  мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска  $bg$ , класса прочности 5.8, без покрытия:

Болт  $M12-6g-60.58(S18)$  ГОСТ 7798—70

То же, исполнения 2, с размером «под ключ»  $S=19$  мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска  $bg$ , класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:

Болт  $2M121,25-6g-60.109.40X.016$  ГОСТ 7798—70

## С. 6 ГОСТ 7798—70

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Справочное

Масса стальных болтов (исполнение I) с крупным шагом резьбы

Длина болта $l$ , мм	Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг —, при номинальном диаметре резьбы $d$ , мм															
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48	
8	4,306	8,668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	4,712	9,394	16,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	5,118	10,120	17,82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	5,524	10,850	18,96	27,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	5,930	11,570	20,10	29,48	43,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	6,336	12,300	21,23	31,12	46,21	65,54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	6,742	13,020	22,37	32,76	48,45	68,49	95,81	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	7,204	13,520	23,51	34,40	50,69	71,44	99,52	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	7,871	14,840	25,22	36,86	54,05	75,87	105,10	133,3	—	—	—	—	—	—	—	
28	8,537	16,330	26,92	39,32	57,40	80,29	110,60	140,2	—	—	—	—	—	—	—	
30	8,981	17,120	28,52	40,96	59,64	83,24	114,30	144,8	193,0	—	—	—	—	—	—	
32	9,426	17,910	29,43	42,59	61,87	86,19	118,00	149,4	198,6	237,0	—	—	—	—	—	
35	10,090	19,090	31,28	45,34	65,24	90,62	123,60	156,3	207,0	246,9	340,6	—	—	—	—	
38	10,760	20,280	33,18	48,00	68,59	95,04	129,20	163,2	215,4	256,9	353,3	—	—	—	—	
40	11,200	21,070	34,36	49,78	71,25	97,99	132,90	167,8	221,0	263,5	361,8	474,8	—	—	—	
45	12,310	23,040	37,45	54,22	77,30	105,70	142,10	179,4	235,0	280,1	373,0	500,9	—	—	—	
50	13,420	25,020	40,53	58,67	83,35	113,60	152,40	190,9	249,0	296,7	404,1	526,9	834,5	—	—	
55	14,530	26,990	43,62	63,11	89,39	121,50	162,40	203,7	263,1	313,3	425,3	553,0	872,1	1304	—	
60	15,640	28,970	46,70	67,55	95,44	129,40	172,40	216,0	278,9	329,9	446,5	579,0	909,8	1356	—	
65	16,760	30,940	49,79	71,99	101,50	137,30	182,40	228,4	293,8	348,8	467,7	605,1	947,4	1407	2009	
70	17,870	32,910	52,87	76,44	107,50	145,20	192,40	240,7	308,8	366,5	491,1	631,1	985,0	1458	2076	
75	18,980	34,890	55,96	80,88	113,60	153,10	202,40	253,0	323,7	384,3	513,6	659,7	1023,0	1509	2143	
80	20,090	36,860	59,04	85,33	119,60	161,00	212,40	265,0	338,6	402,1	536,1	687,5	1061,0	1561	2211	



## ГОСТ 7798—70 С. 7

Продолжение

Длина болта $l$ , мм	Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг —, при номинальном диаметре резьбы $d$ , мм																
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48		
85	21,200	38,840	62,13	89,77	125,70	168,90	222,40	277,7	353,6	419,8	558,6	715,2	1098,0	1612	2278		
90	22,310	40,810	65,21	94,20	131,70	176,80	232,40	290,1	368,5	437,6	581,0	743,0	1141,0	1663	2345		
95	—	42,790	68,30	98,64	137,80	184,70	242,40	302,4	383,4	455,4	603,5	770,8	1181,0	1715	2412		
100	—	44,760	71,38	103,10	143,80	192,60	252,40	314,7	398,3	473,2	626,0	798,5	1221,0	1766	2479		
105	—	—	74,47	107,50	149,90	200,50	262,40	327,1	413,3	490,9	648,5	826,3	1261,0	1826	2546		
110	—	—	77,55	112,00	155,90	208,40	272,30	339,4	428,2	508,7	671,0	854,1	1301,0	1880	2614		
115	—	—	80,63	116,40	162,00	216,30	282,30	351,8	443,1	526,5	693,5	881,8	1341,0	1934	2690		
120	—	—	83,72	120,90	168,00	224,20	292,30	364,1	458,1	544,2	716,0	909,6	1381,0	1989	2760		
125	—	—	86,80	125,30	174,00	232,10	302,30	376,4	473,0	562,0	738,5	937,4	1421,0	2043	2831		
130	—	—	89,89	129,70	180,10	240,00	312,30	388,8	487,9	579,8	761,0	965,2	1461,0	2098	2903		
140	—	—	96,06	138,60	192,20	255,80	332,30	413,5	517,8	615,3	806,0	1021,0	1541,0	2207	3045		
150	—	—	102,18	147,50	204,30	271,60	352,30	438,1	547,6	650,8	850,1	1076,0	1621,0	2315	3187		
160	—	—	108,38	156,40	216,40	287,40	372,30	462,8	577,5	686,4	895,9	1132,0	1701,0	2424	3329		
170	—	—	114,58	165,30	228,50	303,20	392,30	487,5	607,4	721,9	940,9	1188,0	1780,0	2533	3471		
180	—	—	120,68	174,20	240,60	319,00	412,30	512,2	637,2	757,5	985,9	1243,0	1860,0	2642	3614		
190	—	—	126,88	183,10	252,70	335,80	432,30	536,9	667,1	793,0	1031,0	1299,0	1940,0	2751	3756		
200	—	—	133,08	191,90	264,70	350,60	452,20	561,5	697,0	828,6	1076,0	1354,0	2020,0	2860	3898		
220	—	—	—	209,70	228,90	382,20	492,20	610,9	756,7	899,6	1166,0	1465,0	2180,0	3077	4182		
240	—	—	—	227,50	313,10	413,80	532,20	660,3	816,4	970,8	1256,0	1576,0	2340,0	3295	4466		
260	—	—	—	245,20	337,60	445,40	572,20	709,6	876,1	1042,0	1346,0	1687,0	2500,0	3513	4751		
280	—	—	—	—	361,50	476,90	612,20	759,0	935,9	1113,0	1436,0	1798,0	2660,0	3730	5035		
300	—	—	—	—	385,70	508,50	652,20	808,3	995,6	1184,0	1526,0	1910,0	2820,0	3948	5319		

(Изменения редакции, Изм. № 5).

## С. 8 ГОСТ 7798—70

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

## Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства

## Размеры в мм

Номинальный диаметр резьбы $d$		10	12	14	22	Номинальный диаметр резьбы $d$		10	12	14	22
Размер «под ключ» $S$		17	19	22	32	Размер «под ключ» $S$		17	19	22	32
Диаметр описанной окружности $e$ , не менее		18,7	20,9	23,9	35,0	Диаметр описанной окружности $e$ , не менее		18,7	20,9	23,9	35,0
$d_n$ , не менее		15,5	17,2	20,1	29,5	$d_n$ , не менее		15,5	17,2	20,1	29,5
Длина болта $l$	10	18,10	—	—	—	Длина болта $l$	85	63,55	91,63	128,20	341,2
	12	19,24	—	—	—		90	66,63	96,06	134,20	356,1
	14	20,38	29,75	—	—		95	69,72	100,50	140,30	371,0
	16	21,52	31,34	46,52	—		100	72,80	105,00	146,30	385,9
	18	22,65	32,98	48,75	—		105	75,89	109,40	152,40	400,9
	20	23,79	34,62	50,09	—		110	78,97	113,90	158,40	415,8
	22	24,93	36,26	53,23	—		115	82,05	118,30	164,50	430,7
	25	26,64	38,72	56,59	—		120	85,14	122,80	170,50	445,7
	28	28,34	41,18	59,94	—		125	88,22	127,20	176,50	460,6
	30	29,48	42,82	62,18	180,6		130	91,31	131,60	182,60	475,5
	32	30,85	44,45	64,41	186,2		140	97,48	140,50	194,70	505,4
	35	32,70	47,20	67,78	194,6		150	103,60	149,40	206,80	535,2
	38	34,55	49,86	71,13	203,0		160	109,80	158,30	218,90	565,1
	40	35,78	51,64	73,79	208,6		170	116,00	167,20	231,00	595,0
	45	38,87	56,08	79,84	222,6		180	122,10	176,10	243,10	624,8
	50	41,95	60,53	85,89	236,6		190	128,30	185,00	255,20	654,7
55	45,04	64,97	91,93	250,7	200	134,50	193,80	267,20	684,6		
60	48,12	69,41	97,98	266,5	220	—	211,60	291,40	744,3		
65	51,21	73,85	104,00	281,4	240	—	229,40	315,60	804,0		
70	54,29	78,30	110,00	296,4	260	—	247,10	339,80	863,7		
75	57,38	82,74	116,10	311,3	280	—	—	364,00	923,5		
80	60,46	87,19	122,10	326,2	300	—	—	388,20	983,2		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 5; измененная редакция, Изм. № 6).

ГОСТ 7798—70 С. 9

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ****1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР****РАЗРАБОТЧИКИ**

И. Н. Недовизий, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; В. И. Мокринский, канд. техн. наук

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 № 270**3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728—84****4. ВЗАМЕН ГОСТ 7798—62****5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1759.0—87	6	ГОСТ 24670—81	3а
ГОСТ 1759.1—82	3б	ГОСТ 24705—81	3
ГОСТ 1759.2—82	3в	ГОСТ 27148—86	3
ГОСТ 12414—66	3		

**6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)****7. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981 г., марте 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3—74, 6—81, 6—85, 6—89, 9—95)**