



Документ:	ГОСТ 5932-73
Название:	Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А. Конструкция и размеры
Название на английском:	Hexagon slotted and castle nuts, accuracy class A. Construction and dimensions
Область применения:	Настоящий стандарт распространяется на прорезные и корончатые шестигранные гайки класса точности А с диаметром резьбы от 4 до 48 мм
Ключевые слова:	гайки шестигранные;гайки прорезные;гайки корончатые;гайки класса точности А;диаметр резьбы от 4 до 48 мм;конструкция;размеры
Разработчик:	Госкомитет СССР по стандартам
Статус документа:	действующий
Взамен:	ГОСТ 5932-62
Дата издания:	01.11.2006
Переиздание:	переиздание с изм. 1
Дата последнего изменения:	12.09.2008
Дополнения:	Изменение №1 к ГОСТ 5932-73 Изменение №2 к ГОСТ 5932-73 Изменение №3 к ГОСТ 5932-73 Изменение №4 к ГОСТ 5932-73 Изменение №6 к ГОСТ 5932-73 Изменение №5 к ГОСТ 5932-73
Ссылки на:	ГОСТ 397-79 ; ГОСТ 1759.0-87 ; ГОСТ 24705-2004 ;

Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)
21.0 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА
60.2 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ / [Крепежные изделия](#) /
0 - [Гайки](#)

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)
Г33 Машины, оборудование и инструмент -> [Крепежные](#)
- [изделия общемашиностроительного применения](#)->
[Гайки](#)

ГОСТ 5932—73

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И КОРОНЧАТЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2008

Группа Г33

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ
 И КОРОНЧАТЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А

Конструкция и размеры

ГОСТ
5932—73Hexagon slotted and castle nuts, accuracy class A.
Construction and dimensionsМКС 21.060.20
ОКП 45 9500

Дата введения 01.01.74

Настоящий стандарт распространяется на прорезные и корончатые шестигранные гайки класса точности А с диаметром резьбы от 4 до 48 мм.


Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2664—89.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

Исполнение 2

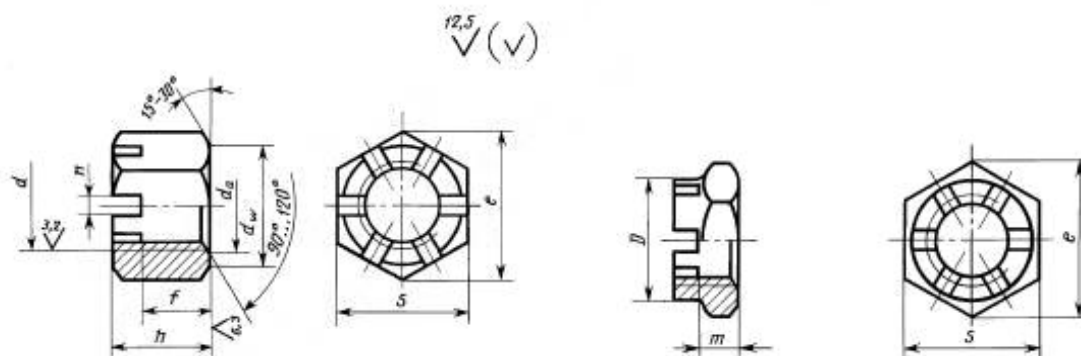

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

ГОСТ 5932—73 С. 2

Таблица 1

мм

Номинальный диаметр резьбы d	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	(33)	36	(39)	42	48
	Шаг резьбы																		
крупный	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0
мелкий	—	—	—	1,0	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Размер «под ключ» S	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55	60	65	75
Высота h	5,0	6,7	7,7	9,8	12,4	15,8	17,8	20,8	22,4	24,0	27,8	29,5	31,6	34,6	37,7	40,0	42,4	46	50
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки m	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	16,4	18,0	19,8	21,5	23,6	25,6	28,7	31,0	33,4	34,0	38,0
d_o , не менее	6,3	7,2	9,0	11,7	14,6	16,6	19,6	22,5	25,3	27,7	31,7	33,2	38,3	42,7	46,6	51,1	55,9	60,6	69,4
Диаметр описанной окружности e , не менее	7,7	8,8	11,1	14,4	17,8	20,0	23,4	26,8	30,1	33,5	37,7	40,0	45,6	51,3	55,8	61,3	67,0	72,6	83,9
Диаметр фаски d_o	не менее																		
	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	48
не более																			
4,6	5,75	6,75	8,75	10,8	13,0	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	29,2	32,4	35,6	38,9	42,2	45,4	51,8	
Диаметр коронки D	—	—	—	—	—	16	19	22	25	28	32	34	38	42	46	50	55	58	65
Число прорезей																			
6																			
8																			
Ширина прорези n	1,2	1,4	2,0	2,5	2,8	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	7,0	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0
Размер шпунта (ре- комендуе- мый) по ГОСТ 397	Исполне- ние 1																		
	1-12	1,2-12	1,6-16	2-20	2,5-25	3,2-32	4-36	4-36	4-40	4-40	5-45	5-45	5-50	6,3-63	6,3-63	6,3-71	8-80	8-90	8-90
Исполне- ние 2																			
—	—	—	—	—	—	3,2-25	4-32	4-32	4-36	4-36	5-40	5-40	5-45	6,3-50	6,3-63	6,3-63	8-71	8-80	8-80

Примечания:

1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Допускается по согласию между изготовителем и потребителем изготовлять гайки с номинальным диаметром резьбы от 36 до 48 мм с шагом резьбы 2 мм.
3. Для изделий, спроектированных до 01.01.91, допускается применять гайки с размерами, указанными в приложении 2.

**С. 3 ГОСТ 5932—73**

Пример условного обозначения гайки исполнения 1, диаметром резьбы $d = 12$ мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класса прочности 5, без покрытия:

Гайка M12—6H.5 ГОСТ 5932—73

То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6H, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:

Гайка 2M12 · 1,25—6H.5.019 ГОСТ 5932—73

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).

2. Резьба — по ГОСТ 24705.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3. Допускается выполнение фаски со стороны прорези или коронки.

3а. Форма дна прорези может быть плоской, скругленной или с фаской.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

4. Технические требования — по ГОСТ 1759.0.

5. Теоретическая масса гаек указана в приложении 1.

ГОСТ 5932—73 С. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Масса стальных гаек с крупным шагом резьбы

Таблица 2

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг		Номинальный диаметр резьбы d , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг	
	Исполнение 1	Исполнение 2		Исполнение 1	Исполнение 2
4	1,099	—	20	86,221	79,795
5	1,767	—	22	124,019	114,744
6	3,295	—	24	152,156	140,738
8	7,027	—	27	216,998	199,130
10	14,030	—	30	301,228	275,592
12	20,881	18,326	33	409,503	377,149
14	32,176	28,079	36	505,760	466,689
16	46,404	42,099	39	670,44	614,836
18	62,596	59,875	42	800,488	728,350
			48	1192,376	1079,830

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Таблица 3

	мм			
Номинальный диаметр резьбы d	10	12	14	22
Размер «под ключ» S	17	19	22	32
Диаметр описанной окружности e , не менее	18,9	21,1	24,5	35,8
d_u , не менее	15,6	17,4	20,6	30,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 5).

С. 5 ГОСТ 5932—73

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.01.73 № 141
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2664—89
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4032—79, ИСО 4035—79 в части размеров «под ключ»
4. ВЗАМЕН ГОСТ 5932—62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 397—79	1
ГОСТ 1759.0—87	4
ГОСТ 24705—2004	2

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., августе 1979 г., декабре 1981 г., октябре 1984 г., марте 1989 г., марте 1990 г. (ИУС 3—74, 10—79, 2—82, 1—85, 6—89, 7—90)